CATALOGO

NTX® - Equipment & Service

NTX commercializza in tutto il mondo, tramite una rete di distributori fidati, attrezzature e prodotti di comprovata affidabilità sul campo per essere certi della loro sicurezza ed efficacia.
Investiamo in ricerca e sviluppo per il miglioramento continuo dei ns prodotti e per lo sviluppo di nuovi tecnologicamente avanzati.

Forniamo servizi sia standard che su misura per rispondere ad ogni esigenza, garantendo accuratezza, competenza ed attenzione, perché la soddisfazione del Cliente è la nostra priorità.

Lavoriamo con metodologia e procedure certificate ISO 9001:2009, attrezzature calibrate LAT e con un sistema di gestione aziendale SAP Business One, in grado di garantire la tracciabilità delle informazioni e dei flussi operativi, per offrire un servizio affidabile e certo.

Operiamo nel campo della metrologia e nella fornitura di attrezzature specifiche per il monitoraggio di fenomeni ambientali.

In Italia siamo distributori esclusivi per Nomis Seismographs Inc. e White Industrial Seismology Inc. ed unico centro autorizzato per la riparazione e la calibrazione di stazioni di monitoraggio.

ATTIVITA'

COMMERCIALIZZAZIONE e NOLEGGIO di attrezzatura e materiali specifici.

SERVIZI DI MONITORAGGIO
Onde di sovrappressione in acqua
Onde sismiche indotte da scavi e demolizioni meccaniche, traffico veicolare e infissione di palancole e pali.
Onde sismiche e di sovrappressione aerea indotte da scavi in roccia o brillamento mine
Onde elettromagnetiche prodotte da linee aeree, macchine industriali, cabine elettriche e generatori di radiofrequenze.

SERVIZI LEGATI ALLA STRUMENTAZIONE
Calibrazione sismografi
Controllo di conformità esploditori
Verifica conformità ohmmetri
Assistenza e riparazione strumentazione
Realizzazione di setup di misura personalizzati

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
Promuoviamo ed effettuiamo corsi di formazioni professionali e di addestramento all'utilizzo di specifiche attrezzature.

Commerciale: Dott.ssa Mara Battocchio comm@ntx-int.com

Tecnico: Andrea Francioso tec@ntx-int.com

Amministrazione: Sig.ra Daniela Gallone admin@ntx-int.com

NTX s.r.l.
Via Mantova, 59/c
25017 Lonato Del Garda (BS)
Tel. +39 03 09 19 75 96
Fax +39 03 09 19 91 24

Distributore:

POMPA PNEUMATICA PER SVUOTAMENTO ACQUA DA FOR, KIT

Cod. X000002

Fori di diametro da 64 a 215mm. Nel Kit: n. 1 corpo pompa in acciaio inox completo di manicotto; n. 5 manicotti di tenuta in gomma; 15m tubo per aria compressa con innesti rapidi; 2,5m di tubo rinforzato per scarico acqua; 5m di tubo rinforzato per adduzione acqua in foro con filtro; assemblaggio per la regolamentazione pressione con innesti rapidi.

Altezza	360,00	cm
Lunghezza	580,00	cm
Larghezza	320,00	cm
Peso	18,50	Kg

CORNO PER SEGNALAZIONI ACUSTICHE

Cod. X000003

Per le segnalazioni di brillamento mine. Corpo in ottone con due anelli per il fissaggio ad una correggia.

Altezza	9,00	cm
Lunghezza	42,00	cm
Larghezza	6,00	cm
Peso	0,25	Kg

CASSETTA A SCOMPARTI PER DETONATORI

Cod. X000004

Per il trasporto in sicurezza dei detonatori in cantiere. Struttura in legno. Due maniglie per il trasporto. 11 scomparti interni da 400x250x75mm.

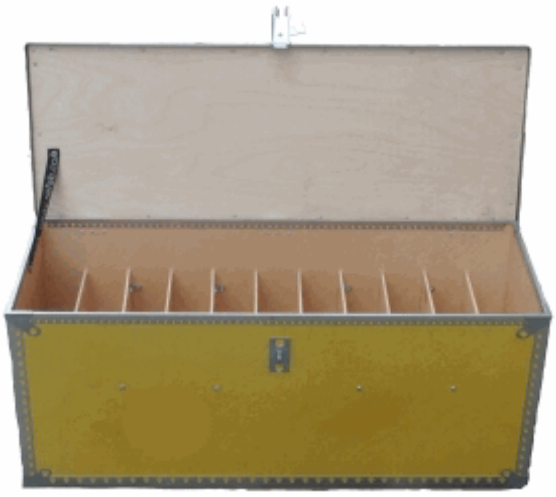

Altezza	44,00	cm
Lunghezza	30,00	cm
Larghezza	88,00	cm
Peso	7,00	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

CESOIA PER IL TAGLIO IN SICUREZZA DELLA MICCIA DETONANTE

Cod. X000005

Lame d'acciaio inox, antiscintilla. Con catenella e moschettone. Lame di ricambio disponibili a richiesta.

Altezza	2,00	cm
Lunghezza	20,00	cm
Larghezza	5,00	cm
Peso	0,29	Kg

MOLLE AD ALETTE PER IL SERRAGGIO DELLE CARTUCCE NEI FORI DA MINA DA 40 A 64MM

Cod. X000006

Per il bloccaggio delle cartucce d'esplosivo nel foro da mina. Utili per il caricamento dal basso verso l'alto dei fori verticali e sub verticali o per il fissaggio delle cartucce nei fori di profilatura negli abbattimenti in galleria, così da evitarne l'estrazione per risucchio. Confezioni da 2000 pezzi in scatole di cartone.

Altezza	360,00	cm
Lunghezza	800,00	cm
Larghezza	420,00	cm
Peso	26,00	Kg

ELETTRODO TCO PER MICKO 1 DUAL NEL BLOCCHETTO IN PVC

Cod. X000009

Disponibile come ricambio. La registrazione dell'elettrodo deve essere effettuata entro i 200 tiri così da compensare il suo accorciamento per usura, la sostituzione entro i 400 tiri.

Altezza	3,00	cm
Lunghezza	4,00	cm
Larghezza	2,00	cm
Peso	0,03	Kg

Copyright 2015. Tutti i diritti riservati.

CONTAINER DI ALTA SICUREZZA MSV-CESIUM - VARI FORMATI

Cod. X000031

Modulari e componibili per il trasporto. Utilizzati per lo stoccaggio di massima sicurezza di beni di valore, armi, esplosivi. I container assemblati sono utilizzabili sia all'aperto che al chiuso. Ogni modulo ha un peso massimo di 10 tonnellate. Garantiscono un livello di sicurezza in conformità alle normative Svedesi (tempo minimo necessario per l'effrazione con qualsiasi mezzo, inclusi esplosivi, pari a 6 ore).

Altezza	1.360,00	cm
Lunghezza	1.250,00	cm
Larghezza	1.250,00	cm
Peso	3.800,00	Kg

TRONCONI PER CHIUSURA FORI DA MINA DA 34 A 51MM DI DIAMETRO – CONFEZIONI DA 200 PEZZI

Cod. X000034

In polietilene, di colore verde. Sono utilizzati per evitare il riempimento dei fori da mina da detriti. Sono utili per l'individuazione immediata dei fori da mina. Sono impilabili, per minimizzare l'ingombro in stoccaggio, e riutilizzabili.

Altezza	20,00	cm
Lunghezza	30,00	cm
Larghezza	30,00	cm
Peso	5,00	Kg

TAFTEET - agente espansivo rapido

Cod. X000076

Per demolizioni e taglio di rocce e calcestruzzo senza vibrazioni e senza rumore. Può essere utilizzata anche per demolizioni in luoghi chiusi. Confezioni e misure come da scheda tecnica

TAFTEET

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

STATUETTA DI SANTA BARBARA

Cod. X000101

In vetroresina, colorata, resistente agli agenti atmosferici.

Altezza	31,00	cm
Lunghezza	5,00	cm
Larghezza	6,00	cm
Peso	1,00	Kg

PINZA MULTIFUNZIONE DA FOCHINO, CON STROZZATURA PER DETONATORI A FUOCO E TRONCHESE PER TAGLIO REOFOR

Cod. X000107

Con 11 utensili in acciaio inox. Si chiude su se stessa. Compreso un fodero da cintura.

Altezza	4,00	cm
Lunghezza	13,00	cm
Larghezza	4,00	cm
Peso	0,30	Kg

SIRENA INDUSTRIALE MANUALE, UDIBILE FINO A 400M CON VENTO A FAVORE E 200M CONTROVENTO

Cod. X000108

Funziona girando una manovella. Il volume massimo si raggiunge dopo pochi giri. Audiofrequenza 435Hz, ampiezza 114dB ad un metro (per l'uso necessita di protezioni acustiche). Trasportabile. Ideale per segnalazioni acustiche a distanza di brillamento mine.

Altezza	83,00	cm
Lunghezza	50,00	cm
Larghezza	50,00	cm
Peso	9,30	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

LINEA DI TIRO PER DETONATORI ELETTRICI – HD – PER AMBIENTI A RISCHIO ESPLOSIONE PER POLVERI O GAS –

Cod. X000111

Questa linea di tiro trova la sua principale applicazione negli scavi in sotterraneo. La sezione di 4 mm² garantisce una bassa perdità dell'impulso anche per lunghe distanze di tiro. Il doppio isolamento in neoprene minimizza il rischio di dispersione di energia e quindi, di mine gravide. È adatta per tiro elettrico con esploditori fino 4000 V per detonatori ad alta intensità. La linea è fornita su un rullo avvolgitore con manovella e freno, per facilitare le operazioni di svolgimento e riavvolgimento del cavo. I collegamenti elettrici sono assicurati con connettori a norme MIL ad alto amperaggio e contatti antiossidazione (standard militare). Lunghezza del cavo di 250m.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

BLASTING SHIELD - CAVO ACCIAIO D19MM - VENTING, 2400X3000mm – 0,6TON

Cod. X000158

Rete di protezione per esplosioni, a confinamento integrale del lancio di frammenti. La fitta trama delle reti è realizzate in corda d'acciaio continua Ø16mm-Ø19mm ad alta resistenza. La rete consente lo sfogo dei gas d'esplosione bloccando ogni frammento , anche quelli metallici. Può essere fissata su uno o più lati mediante anelli o grilli fissati sul perimetro. È componibile per l'estensione su aree maggiori.

Altezza	19,00	cm
Lunghezza	240,00	cm
Larghezza	300,00	cm
Peso	600,00	Kg

EXPLOSIVES DAY BOX ISO6' – A.T.F. - 500kg

Cod. X000162

Container per il trasporto e la detenzione di sicurezza in cantiere degli esplosivi. Il volume utile interno è di 4,9 m³. Protezione da azioni esterne con lamiera grecata e telaio in ferro, lana di roccia e pannelli di multistrato trattati con vernice ignifuga. La dotazione standard prevede un estintore a polvere da 5kg ed una piccozza per la messa a terra. La portata massima di prodotto inerte è 1900kg, di esplosivi è 1300kg.

Altezza	191,00	cm
Lunghezza	200,00	cm
Larghezza	200,00	cm
Peso	500,00	Kg

Copyright 2015. Tutti i diritti riservati.

BLASTING SHELTER

Cod. X000178

Cabina blindata in lamiera di ferro, adibita a postazione di tiro di sicurezza. In grado di ospitare fino a 3 persone. Fornisce una postazione riparata per il fochino durante il brillamento, con protezione a 360° per il lancio di frammenti. Può essere movimentata rapidamente da un gancio sovrastante o con le forche di un muletto.

Altezza	240,00	cm
Lunghezza	125,00	cm
Larghezza	125,00	cm
Peso	300,00	Kg

TUBO CONDUTTORE D'ONDA - CARRELLO

Cod. X000180

Carrello in acciaio inox per il trasporto di una bobina di TCO da 1500m o da 750m. Con manico d'impugnatura e due ruote, per lo srotolamento durante la marcia della la bobina di TCO, dal punto di sparo alla postazione di tiro.

Altezza	24,00	cm
Lunghezza	115,00	cm
Larghezza	60,00	cm
Peso	5,00	Kg

TUBO CONDUTTORE D'ONDA IN ROTOLO DA 1500METRI

Cod. X000181

Tubo conduttore d'onda impiegato per prolungare, della lunghezza voluta, la linea di tiro dei detonatori a tubo conduttore d'onda e può essere utilizzato con detonatori di qualsiasi produttore. É disponibile in bobine da 1.500 metri.

Altezza	37,00	cm
Lunghezza	29,00	cm
Larghezza	29,00	cm
Peso	9,60	Kg

Copyright 2015. Tutti i diritti riservati.

ESPLODITORE ELT ZEB 20HU 15Ω-1800V, CON SACCA IN CUOIO

Cod. X000077

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare 20 detonatori elettrici ad alta intensità in serie, per linee di tiro fino a 15Ohm. Sacca in cuoio inclusa, con tracolla per il trasporto.

Altezza	245,00	cm
Lunghezza	175,00	cm
Larghezza	225,00	cm
Peso	8,70	Kg

ESPLODITORE ELT ZEB 200HU 115Ω-3450V

Cod. X000079

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare 200 detonatori elettrici ad alta intensità, per linee di tiro fino a 115Ohm. Sacca in cuoio inclusa, con tracolla per il trasporto.

Altezza	280,00	cm
Lunghezza	330,00	cm
Larghezza	165,00	cm
Peso	17,00	Kg

ESPLODITORE ELT-TCO MICKO 1 DUAL 4HU, 1TCO, INTERNATIONAL

Cod. X000081

MICKO 1 Dual è un esploditore elettronico dotato di un multi-controllore di ultima generazione. È in grado di innescare fino a 4 detonatori elettrici ad alta intensità (classe 4) con resistenza max 8 Ohm, o un detonatore a tubo conduttore d'onda. Con guscio protettivo in gomma e sacca per il trasporto a tracolla.

Altezza	50,00	cm
Lunghezza	175,00	cm
Larghezza	100,00	cm
Peso	0,55	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

ESPLODITORE ELT SCHAFFLER 861 40HU 25Ω-1420V

Cod. X000086

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare 40 detonatori elettrici ad alta intensità, per linee di tiro fino a 25Ohm.

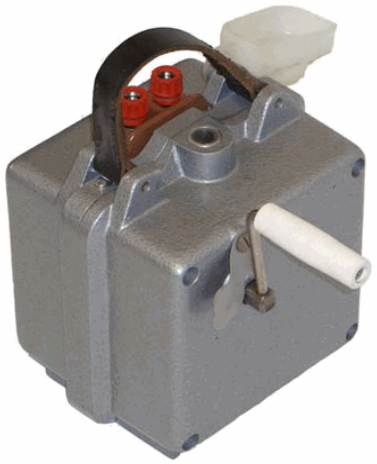

Altezza	26,00	cm
Lunghezza	24,00	cm
Larghezza	15,00	cm
Peso	9,20	Kg

ESPLODITORE ELT SCHAFFLER 888S, 165HU 88Ω-2500V – 65kg

Cod. X000091

Esploditore elettromeccanico con carica a manovella, in grado di attivare 165 detonatori elettrici ad alta intensità, per linee di tiro fino a 88Ohm, certificato per ambienti grisutosi.

Altezza	35,00	cm
Lunghezza	55,00	cm
Larghezza	40,00	cm
Peso	60,00	Kg

MICKO-2TCO-PGS

Cod. X000186

Esploditore via radio per detonatori a tubo conduttore d'onda composto da:- Corpo esploditore per circuiti di tiro con detonatori a tubo conduttore d'onda, a doppio elettrodo per l'innesco in ridondanza di due detonatori, con due circuiti di tiro indipendenti;- Unità di comando remoto wireless, compatta, leggera, affidabile, dal funzionamento semplice ed intuitivo.Esploditore ed unità di comando remoto sono alimentati a batterie ricaricabili al NiMH ad alta capacità e bassa autoscarica. Il comando remoto e l'esploditore sono in costante colloquio radio bidirezionale. Per evitare possibilità di interferenze le azioni di carica e sparo impartite dall'operatore sono trasmesse con codifica a 256 e in “roll-code”. Questa configurazione rende immune l'esploditore da partenze accidentali per presenza di segnali radio indesiderati e/o casuali di intrusione ed intercettazione. Ad ulteriore garanzia di sicurezza per accensioni indesiderate, l'attivazione del sistema è possibile unicamente attraverso una chiavetta RFID smart tag in dotazione. Il range di azionamento minimo garantito è pari ad 5 km in condizioni di visibilità ottica tra comando remoto ed esploditore. Sul comando remoto è presente un doppio display che indica l'intensità dei segnali in ricevuti sia del comando remoto che dell'esploditore.

Altezza	50,00	cm
Lunghezza	175,00	cm
Larghezza	100,00	cm
Peso	6,55	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

SISMOGRAFO SM-LS

Cod. X000010

Stazione di monitoraggio onde sismiche e di sovrappressione in aria,1 centralina di acquisizione dati, 1 geofono triassiale esterno (fondo scala 1x: 500mm/s, 2x: 254mm/s, 4x 127mm/s, 8x: 63mm/s, altre sensibilità a richiesta), 1 microfono esterno (cavo da 2 m), manuale d'uso, software d'analisi, manuale del software e prontuario in Italiano. Predisposizione per la connessione ad un PC remoto via linea telefonica o GSM. Garanzia 2 anni, a norma di legge.

Altezza	15,00	cm
Lunghezza	36,00	cm
Larghezza	20,00	cm
Peso	2,50	Kg

GEOFONO TRIASSIALE PER SISMOGRAFO SM X4 - CAVO 2METRI

Cod. X000016

Geofono triassiale, sensibilità 4x con fondo scala sismico 127 mm/s e cavo da 2m.

Altezza	5,00	cm
Lunghezza	220,00	cm
Larghezza	6,00	cm
Peso	0,30	Kg

MICROFONO PER SISMOGRAFO SM - CAVO 2METRI

Cod. X000019

Microfono ceramico 160dB e fondoscala 148dB cavo da 2m per sismografo SM.

Altezza	2,00	cm
Lunghezza	220,00	cm
Larghezza	2,00	cm
Peso	0,10	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

CAVO DI PROLUNGA PER GEOFONO TRIASSIALE SM

Cod. X000021

Prolunga cavo schermato per geofono SM, lunghezza a richiesta.

Altezza	10,00	cm
Lunghezza	33,00	cm
Larghezza	33,00	cm
Peso	3,00	Kg

ASTA PER MICROFONO SM

Cod. X000026

Asta per il fissaggio di un microfono SM o MSG al contenitore, altezza di 16cm con regolatore di inclinazione.

Altezza	1,00	cm
Lunghezza	16,00	cm
Larghezza	1,00	cm
Peso	0,10	Kg

SISMOGRAFO MSG X4

Cod. X000039

Stazione di monitoraggio onde sismiche e di sovrappressione in aria,1 centralina di acquisizione dati, 1 geofono triassiale (sensibilità 4x, fondo scala 127 mm/s oppure 2x con fondoscala 254mm/s) ed 1 microfono esterni (cavo da 2 m), manuale d'uso in italiano, software d'analisi SuperGraphics in italiano, cavo seriale femmina-femmina, prontuario. Garanzia 2 anni, a norma di legge.

Altezza	15,00	cm
Lunghezza	36,00	cm
Larghezza	20,00	cm
Peso	2,50	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

GEOFONO TRIASSIALE PER MSG X4 - CAVO 2METRI

Cod. X000041

Geofono triassiale, sensibilità 4x con fondo scala sismico 127 mm/s e cavo da 2m, disponibile sensibilità 2x con fondo scala sismico 254 mm/s.

Altezza	1,00	cm
Lunghezza	220,00	cm
Larghezza	1,00	cm
Peso	0,30	Kg

MICROFONO PER SISMOGRAFO MSG - CAVO 2METRI

Cod. X000042

Microfono ceramico 160dB e fondoscala 148dB cavo da 2m per sismografo MSG

Altezza	1,00	cm
Lunghezza	220,00	cm
Larghezza	1,00	cm
Peso	0,10	Kg

VALIGETTA PER SISMOGRAFO

Cod. X000044

Valigia a tenuta in polipropilene. Garantisce la protezione durante il trasporto, in ambienti polverosi o da schizzi d'acqua.

Altezza	15,00	cm
Lunghezza	36,00	cm
Larghezza	20,00	cm
Peso	0,30	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

KIT MODEM CON ARMADIO ALLESTITO PER STAZIONE DI MONITORAGGIO CON ALIMENTAZIONE DA RETE ELETTRICA

Cod. X000051

Consente l'accesso in remoto ad una centralina di monitoraggio situata in esterno ed alimentata da rete elettrica. Include armadio IP67 allestito, supporto da palo per armadio, modem GSM modificato e programmato, alimentatore per modem GSM, antenna a filo, cavo speciale per modem GSM, staffe per fissaggio sismografo. Non include palo di fissaggio e SIM “machine to machine”.

Altezza	15,00	cm
Lunghezza	33,00	cm
Larghezza	21,00	cm
Peso	6,00	Kg

KIT MODEM CON ARMADIO ALLESTITO PER STAZIONE DI MONITORAGGIO, ALIMENTAZIONE A PANNELLO FOTOVOLTAICO

Cod. X000052

Per l'accesso in remoto ad una centralina di monitoraggio situata in esterno in assenza alimentazione da rete elettrica. Include armadio IP67 allestito, supporto da palo per armadio, modem GSM modificato e programmato, batteria 12 V 7Ah, regolatore di carica, cavo speciale per modem GSM, cavo da batteria a regolatore con fusibile, cavo da regolatore a modem GSM, antenna a filo, pannello fotovoltaico con cavo, supporto da palo per pannello fotovoltaico, staffe per fissaggio sismografo. Non include palo di fissaggio e SIM “machine to machine”.

Altezza	15,00	cm
Lunghezza	33,00	cm
Larghezza	21,00	cm
Peso	10,00	Kg

ADATTATORE USB-SERIALE CAVO DA 1,4M

Cod. X000061

Adattatore USB-RS232 (seriale), per il collegamento PC-modem oppure PC-sismografo SM o MSG, con driver scaricabili dal sito www.ntx-int.com.

Altezza	3,00	cm
Lunghezza	15,50	cm
Larghezza	1,50	cm
Peso	0,20	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

KIT MODEM PER CONNESSIONE A PC O STAZIONE DI MONITORAGGIO

Cod. X000065

Per l'accesso in remoto ad una centralina di monitoraggio; può esssere collegato ad una centralina o al PC. Include modem GSM modificato e programmato, alimentatore per modem GSM, antenna a filo e cavo speciale. Non include SIM “machine to machine” e adattatore USB-RS232.

Altezza	10,00	cm
Lunghezza	10,00	cm
Larghezza	15,00	cm
Peso	0,50	Kg

ANTENNA YAGI UHF PER AREE A CAMPO GSM BASSO

Cod. X000074

Antenna direttiva ad alto guadagno per la ricezione di segnale GSM in aree dove risulta debole. Compatibile con i kit modem NTX. Con supporto da palo incluso.

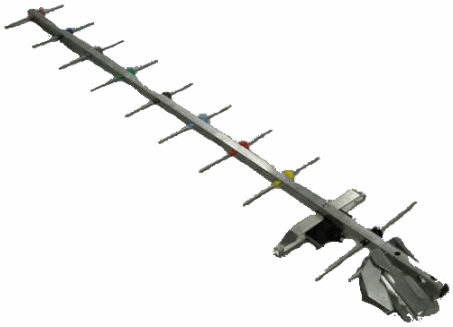

Altezza	4,00	cm
Lunghezza	95,00	cm
Larghezza	18,00	cm
Peso	0,60	Kg

CUFFIA IN GOMMA SCHIUMA PER MICROFONO

Cod. X000092

Cuffia in gomma per microfono SM o MSG, per evitare registrazione di frusci in caso in cui il microfono sia esposto al vento.

Altezza	3,00	cm
Lunghezza	3,80	cm
Larghezza	2,60	cm
Peso	0,02	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

SISMOGRAFO SM3

Cod. X000161

Stazione di monitoraggio onde sismiche e di sovrappressione in aria, 1 centralina di acquisizione dati, 1 geofono triassiale (fondo scala 254mm/s) ed 1 microfono esterni (cavo da 2 m), software d'analisi White, prontuario. Garanzia 2 anni, a norma di legge.

Altezza	15,00	cm
Lunghezza	36,00	cm
Larghezza	20,00	cm
Peso	2,50	Kg

SCHEDA DI ALLARME PER SISMOGRAFO SM

Cod. X000177

Scheda d'allarme da collegare assieme ad un modem GSM ed un sismografo SM, che avvisa con un SMS ad una lista di distribuzione all'avvenuto superamento della soglia d'allarme.

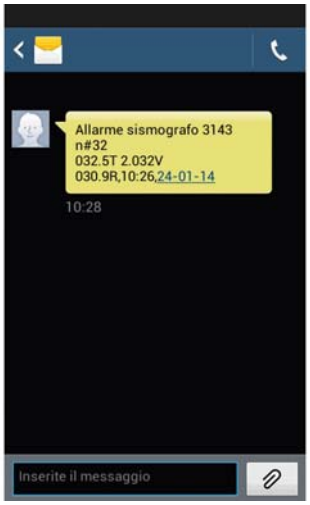

Altezza	7,00	cm
Lunghezza	11,00	cm
Larghezza	17,00	cm
Peso	0,40	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

NTX LCC64 CARICA COMPLETA

Cod. X000119

NTX LCC64, la sua applicazione standard è per il taglio di calcestruzzo armato, di lastre metalliche o di roccia. Carica completa, con uppershell attivo ad emulsione o Composition B, in scatole di cartone omologato per merci pericolose.

Altezza	35,00	cm
Lunghezza	45,00	cm
Larghezza	16,00	cm
Peso	0,00	

NTX HSC45 CARICA COMPLETA

Cod. X000130

Carica da demolizione NTX HSC45. La sua applicazione standard è per lo sbancamento subacqueo di roccia di qualsiasi durezza e resistenza. Carica completa con uppershell attivo con COMPOSITION B o PENTOLITE, booster in pentolite 30g, in contenitore di cartone omologato per merci pericolose.

Altezza	30,00	cm
Lunghezza	100,00	cm
Larghezza	30,00	cm
Peso	0,00	

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

OHMMETRO ZEB/DZ3, CON SACCA IN CUOIO

Cod. X000094

Ohmmetro di sicurezza per la verifica della conformità della linea di tiro con detonatori elettrici, con sacca in cuoio e cinghia.

Altezza	40,00	cm
Lunghezza	130,00	cm
Larghezza	95,00	cm
Peso	0,55	Kg

PROVACIRCUITO ZEB/DIZ, CON SACCA IN CUOIO

Cod. X000095

Ohmmetro di sicurezza per la verifica della conformità della linea di tiro con detonatori elettrici e verifica dell'isolamento della linea rispetto alla terra, con sacca in cuoio e cinghia.

Altezza	40,00	cm
Lunghezza	130,00	cm
Larghezza	95,00	cm
Peso	0,56	Kg

OHMETRO BO-03

Cod. X000233

Ohmmetro di sicurezza per la verifica della conformità della linea di tiro con detonatori elettrici e verifica dell'isolamento della linea rispetto alla terra, con sacca in cuoio e cinghia.

Altezza	40,00	cm
Lunghezza	130,00	cm
Larghezza	95,00	cm
Peso	0,50	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

NOLEGGIO - TENDONE PVC HD

Cod. X000059

Esclusa copertura assicurativa furto o danneggiamento per uso e spedizione. Struttura modulare in lega di alluminio anodizzato e telo in PVC richiudibile su tre lati, resistente agli agenti atmosferici. Trasporto, assemblaggio e disassemblaggio compresi, pulizia esclusa.

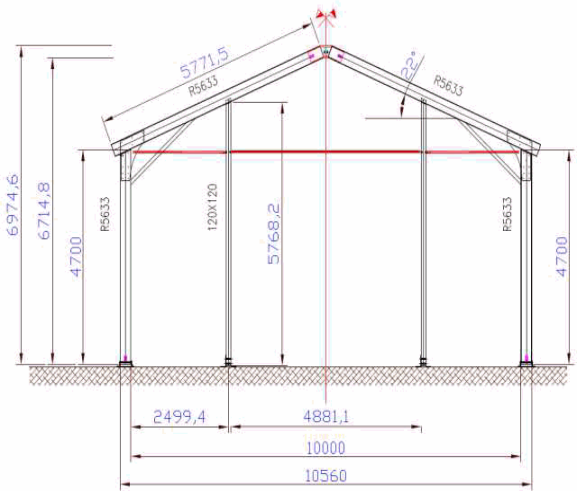

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

NOLEGGIO - NAVICELLA SOLSIT

Cod. X000067

Noleggio settimanale o mensile, esclusa copertura assicurativa furto o danneggiamento per uso e spedizione. Per 1 persona, portata 300KG, con set di doppi cavi di varie lunghezze, su pallet.

Altezza	0,20 cm
Lunghezza	8,00 cm
Larghezza	1,00 cm
Peso	0,10 Kg

NOLEGGIO - CENTRALINA IDRAULICA

Cod. X000112

Gruppo idraulico Husqvarna a benzina, HP40. Per alimentazione della carotatrice idraulica (X0001139) e mototroncatrice idraulica (X000182). Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e spedizioni.

Altezza	
Lunghezza	
Larghezza	
Peso	

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

NOLEGGIO - CAROTATRICE IDRAULICA

Cod. X000113

Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e spedizioni. Per il carotaggio, ad umido o a secco, a corona diamantata, di materiali duri e\o abrasivi, ferro, roccia, asfalto, ecc. in qualsiasi inclinazione. Potenza nominale 10,3 kW velocità dell'albero fino a 1400 giri/min. Corona Ø da 20 a max 650mm. Centralina idraulica esclusa.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

NOLEGGIO - ESPLODITORE

Cod. X000133

Noleggio per mese o frazione, esclusa copertura assicurativa furto o danneggiamento per uso e spedizione max 5000€. Riscatto del 80% dell'importo di noleggio sul prezzo di acquisto, opzionabile prima della restituzione.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

NOLEGGIO - TAGLIASUOLO

Cod. X000135

Tagliasuolo Husqvarna FS6600, motore John Deree 66Hp, carter per disco max 1000mm. Profondità max di taglio 36cm con disco diamante 1000mm. Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e spedizioni maX 20.000€.

Altezza	126,00	cm
Lunghezza	155,00	cm
Larghezza	95,00	cm
Peso	857,00	Kg

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

NOLEGGIO - SISMOGRAFO

Cod. X000137

Noleggio per mese o frazione, esclusa copertura assicurativa furto o danneggiamento per uso e spedizione max3000€. Riscatto del 80% dell'importo di noleggio sul prezzo di acquisto, opzionabile prima della restituzione. Specifiche tecniche come da TDS.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

BLASTING SHIELD 1200X2100mm (X000163) - NOLEGGIO SETTIMANALE

Cod. X000140

Rete di protezione per esplosioni, a confinamento integrale del lancio di frammenti. Noleggio per una settimana o frazione, incluso controllo di funzionalità a fine noleggio, esclusi i costi per eventuali riparazioni (preventivati alla restituzione), esclusa la copertura assicurativa per furto, danneggiamento per uso e per spedizioni. Riscatto del 80% dell'importo di noleggio sul prezzo di acquisto, opzionabile prima della restituzione.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

NOLEGGIO - MOTOTRONCATRICE IDRAULICA

Cod. X000182

Mototroncatrice idraulica a corona per taglio sino a cm 26. Motore potenza 4.3 kW, portata idraulica 40 l/min, pressione idraulica 140 bar, profondità max di taglio 260 mm, diametro del disco 350 mm .Vibrazioni Vibrazioni impugnatura anteriore 4,3 m/s², vibrazioni impugnatura posteriore 6 m/s² rumore Livello di potenza acustica garantito, LWA 111 dB(A), livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 99 dB(A).Centralina idraulica esclusa. Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e spedizioni.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

NOLEGGIO - DEPLOYMENT FRAME

Cod. X000184

Bilancino per la posa delle cariche cave su fondale, dispone di un meccanismo di gancio/sgancio controllato a distanza mediante pompa pneumatica. Esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e spedizioni.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

NOLEGGIO - MOTOCOMPRESSORE

Cod. X000185

Noleggio, settimanale e/o mensile, esclusa copertura assicurativa furto e danneggiamento per uso e spedizioni max 10.000€. Motore diesel, un generatore integrato da 6,5kVA. Pressione di esercizio effettiva normale 7 - 12 bar, portata d'aria 32 - 89 l/s, portata d'aria 1.9 - 5.3 m³/min, livello di potenza sonora 98 dB.

Altezza	0,00
Lunghezza	0,00
Larghezza	0,00
Peso	0,00

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

MISURA DI CONFORMITA' EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZANTI

Cod. X000110

Misurazione del campo di radiazioni non ionizzanti. I dati registrati durante la campagna di monitoraggio sono elaborati e confrontati con i limiti imposti dalla normativa nazionale. I risultati sono sintetizzati in un rapporto cartaceo a data certa. Nel rapporto sono riportate conclusioni in merito alla conformità ai valori di sicurezza indicati dalla normativa ed eventuali suggerimenti su azioni da perseguire in caso di riscontro superamento limiti di sicurezza.

MONITORAGGIO MENSILE CONTINUATIVO ONDE SISMICHE E DI SOVRAPPRESSIONE AEREA CON ACCESSO IN REMOTO

Cod. X000127

Monitoraggio mensile continuativo onde sismiche e di sovrappressione aerea con accesso in remoto via GSM (gestore nazionale Italia), incluso scaricamento dati da remoto 4 volte al mese ed invio dati non processati in formato PDF, incluso rapporto mensile a data certa con riscontro di conformità a valori di sicurezza come da normativa predefinita (es. DIN 4150-3, UNI 9916, ecc.) e restituzione grafica dati registrati con analisi dell'evento a valori massimi, esclusi costi per visite-sopralluoghi ns tecnico, escluse installazioni speciali per accesso a zone non coperte da rete GSM (gestore nazionale Italia), escluse autorizzazioni per l'accesso ed installazione

SOPRALLUOGO DI UN TECNICO – TARIFFA GIORNALIERA MAX 9h

Cod. X000128

Compenso per sopralluogo di un tecnico per un giorno (max 9h), per installazione e/o disinstallazione di strumentazione, per corsi di istruzione sull'uso della strumentazione, per assistenza tecnica in generale, per controlli, rilievi, presa visione luoghi, ecc., incluso rapporto su attività svolta, esclusi costi per viaggio, vitto, alloggio.

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

CALIBRAZIONE E TARATURA ANNUALE - SISMOGRAFO

Cod. X000146

Taratura sismografo, controllo della funzionalità e calibrazione per il riallineamento ai limiti di precisione previsti dal costruttore. Catena di misura certificata LAT. Rilascio di certificato. Esclusi costi per eventuali riparazione e/o sostituzione batterie.

CERTIFICATO di CALIBRAZIONE della
STAZIONE DI MONITORAGGIO SISMICO - ACUSTICO
con riscontro della RISPOSTA a DIVERSE FREQUENZE
come da specifica del costruttore

CONTROLLO DI FUNZIONALITA' SEMESTRALE - ESPLODITORE

Cod. X000148

Revisione esploditore e controllo della funzionalità per la verifica della rispondenza ai parametri di targa previsti dal costruttore (secondo IL D.P.R. 128 DEL 1959, art.345). Catena di misura certificata LAT. Rilascio di certificato. Esclusi costi per eventuali riparazione, sostituzione batterie e/o componenti danneggiati.

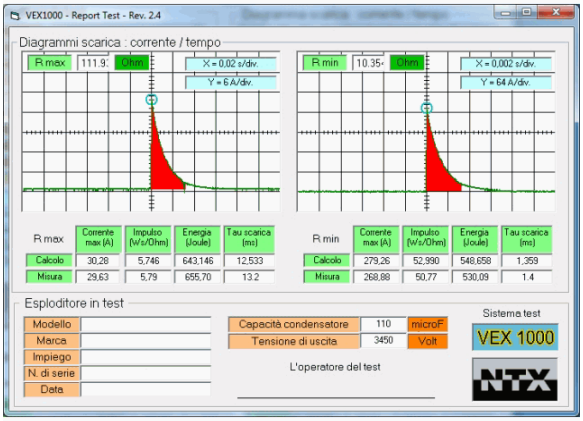

CONTROLLO DI FUNZIONALITA' E TARATURA - OHMMETRO

Cod. X000150

Revisione Ohmmetro di sicurezza e controllo della funzionalità. Catena di misura certificata LAT. Rilascio di certificato. Esclusi costi per eventuali riparazione, sostituzione batterie e/o componenti danneggiati.

CONTROLLO PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ dell'OHMMETRO e
della RISPONDENZA AI PARAMETRI DI ETICHETTA

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

MONITORAGGIO ONDE DI SOVRAPPRESSIONE IN ACQUA DA ESPLOSIONI O SORGENTI DINAMICHE

Cod. X000183

Le misurazione ottenute sono analizzate per il riscontro ai limiti imposti dal committente e/o dalla normativa. I risultati sono compensati in un rapporto.

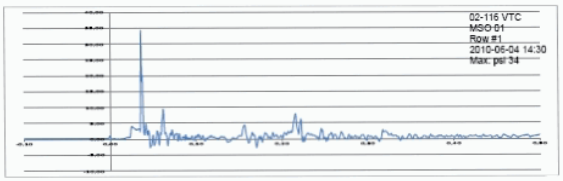

REALIZZAZIONE RISERVETTA PER DEPOSITO ESPLOSIVI

Cod. X000193

Riservetta Sheltex, con strutttura in legno utilizzata per lo stoccaggio di materiale esplosivo I-II-III categoria. Costruita in conformità al cap. IV, all.B ed all.D del TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). La struttura portante è composta da due allineamenti di perline contenenti lana di roccia fissati con tasselli in legno. Comprensiva della gabbia di Faraday. Capacità massima 1000Kg.

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

WORKSHOP SU MONITORAGGIO SISMICO (EUX)

Cod. X000037

Corso intensivo di base sul monitoraggio sismico indotto da esplosivi o da sorgenti meccaniche. Presentazione teorica e dimostrazione pratica.

CORSO ART. 20 SPRENGSTOFFGESETZ (LEGGE SUGLI ESPLOSIVI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA)

Cod. X000069

Formazione speciale per attività di trasferimento intracomunitario di sostanze pericolose esplosive attraverso la Germania. Il corso è indirizzato a tutti gli addetti al trasporto di materiali esplosivi in Germania, la dove, oltre al patentino ADR, l'Autorità locale richiede anche un "certificato di competenza" valido per 5 anni. Il corso è per autisti già in possesso di patentino ADR.

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.

Note

Copyright 2014. Tutti i diritti riservati.