

# ATTREZZATURA


## OHMMETRO DI SICUREZZA



NTX a socio unico srl  
Società certificata UNI EN ISO 9001:2015  
C.F. e P.IVA :03558890988  
C.C.I.A.A. di Brescia - REA 544322  
Via Mantova, 59c - 25017 Lonato del Garda (BS) - IT  
Tel. +39 03 09 19 75 96 - Fax +39 03 04 07 70 44  
info@ntx-int.com - www.ntx-int.com

## OHMMETRO DI SICUREZZA per circuiti di tiro con deto- natori elettrici

1. Display
2. Fori inserimento cavi elettrici
3. Morsetti
4. Pulsante per avvio prova de isolamento
5. Tappi copri vite
6. Contenitore di cuoio per il trasporto

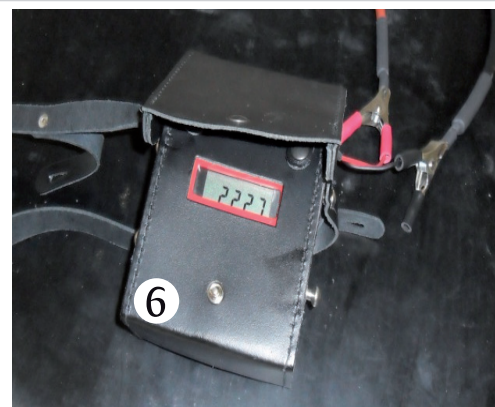

### DESCRIZIONE

L'ohmmetro ZEB-DIZ è uno strumento portatile sviluppato per misurare sia la resistenza elettrica del circuito di tiro che l'isolamento elettrico della linea di tiro verso terra. Si tratta di uno strumento indispensabile per la verifica della corretta realizzazione del circuito di tiro. L'accensione avviene automaticamente al collegamento del circuito di tiro ai morsetti. Le due funzioni si attivano automaticamente al variare del collegamento sui morsetti. La misura è riprodotta su display LCD a 5 cifre.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura linea di tiro :	0 fino a 1.999,9 $\Omega$ , risoluz. 0,1 $\Omega$
Campo di misura isolamento :	0 fino a 19.999 $\Omega$ , risoluz. 1 $\Omega$
Corente di misura	(resistenza 0-1999,9 $\Omega$ ): < 2 mA
Corente di misura	(2000 – 20.000 $\Omega$ ): < 1 mA
Precisione della misura entro:	$\pm 1 \%$
Indicazione	Display LCD a 5 cifre
Escursione termica	- 10 fino a + 70 $^{\circ}\text{C}$
Alimentazione	2 x 1,5 V MIGNON (LR6AAAM3MNI500)
Dimensioni	130 x 95 x 40 mm
Peso	$\frac{1}{2}$ kg